

everfuge®





靜享科技

- 採用低噪音的制冷風扇
- 離心結束後,設備具有結束提示音
- 採用國際知名品牌壓縮機,可靠的質量保證
- 獨特的風道設計,噪音和溫升確保符合標準要求

快捷高效

- 快拆式轉子蓋
- 可存儲50個常用程序,支持快速預覽
- 進度條可直觀顯示離心進度
- 多種語言可供選擇
- 可根據使用習慣選擇自動開蓋和手動開蓋
- 可選配自鎖式轉子,無需工具即可拆卸




精準分離

- 多種運行模式可供選擇
- 可設置的加減速控制
- 瞬時離心按鍵,一鍵式啟動離心
- 軟剎車功能,防止樣品重懸
- 多種材質轉子可選:碳纖維/航空鋁/鍍PTFE

安全保障

- 機蓋電子鎖緊,可快速輕鬆開關離心機上
- 蓋緊急開蓋功能,以方便應對突發情況
- 設備主界面可顯示門鎖狀態
- 轉子失衡檢測和提示,確保離心安全
- 具備報警和提示功能
- 轉子識別和壽命記錄
- 密碼保護功能

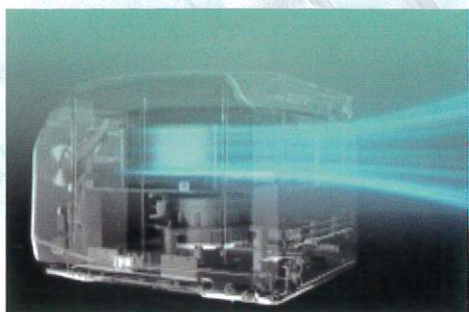

獨特制冷

- 內置冷凝水槽
- 可視化水位標識
- 多種制冷模式可選

桌上型高速離心機 Pro2415/2415R

桌上型高速離心機Pro2415系列是一款微型離心機，可適配5款轉子，最大相對離心力可達21300×g，噪音低，可配備快拆式轉子。帶制冷功能的Pro2415R，可在短時間內使溫度降至4℃，並達到最佳分離效果。


性能指標 TECHNICAL DATA



桌上型高速離心機Pro2415



桌上型高速冷凍離心機Pro2415R

最大轉速	15060rpm	15060rpm
最大離心力	21300xg	21300xg
最大容量	24 × 1.5/2.0ml, 10 × 5.0ml	24 × 1.5/2.0ml, 10 × 5.0ml
離心機計時	30秒至99小時59分	30秒至99小時59分
噪音值	≤ 60dB	≤ 60dB
溫控範圍	-	-20-40℃
電壓	220VAC	220VAC
頻率	50/60Hz	50/60Hz
功率	500W	750W
最大電流	2.3A	3.4A
重量	12.6kg	22kg
尺寸(長×寬×高)	365 × 288 × 260mm	500 × 288 × 260mm
貨號	26.740.0001	26.751.0001

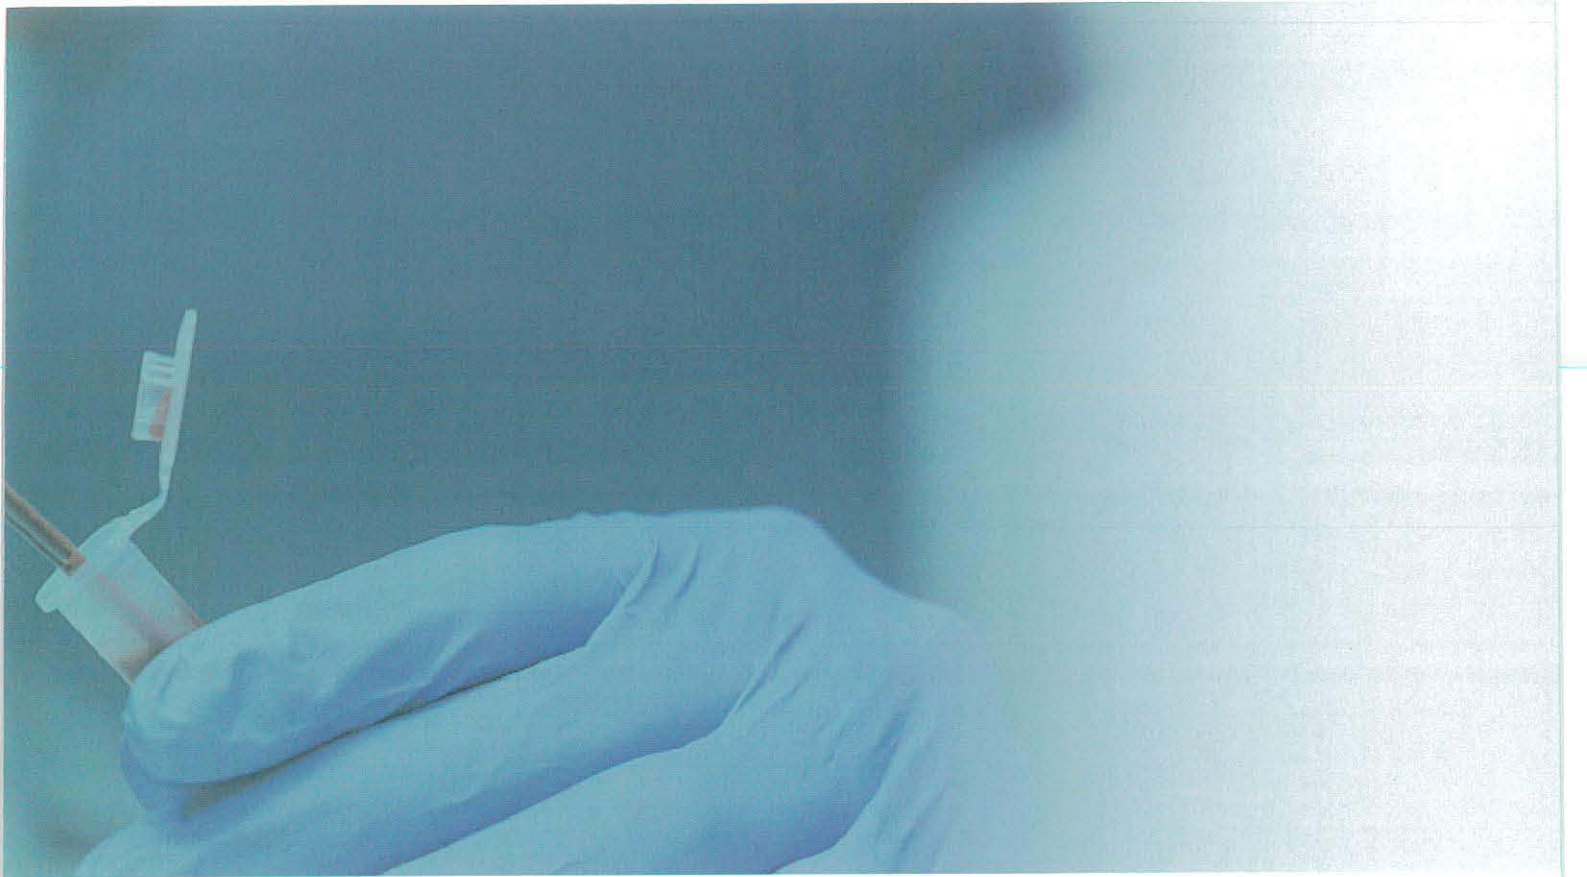

轉子選購指南 ROTORS

角轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	24位角轉子	SA-24-2	21300 × g	15060 rpm	24×1.5/2.0 ml	06.740.1001
	24位角轉子	SA-24-2-PTFE	21300 × g	15060 rpm	24×1.5/2.0 ml	06.740.1002
	10位角轉子	SA-10-5	21300 × g	15060 rpm	10×5.0 ml	06.740.1003
	18位角轉子	SA-18-Kit	18565 × g	15060 rpm	18×1.5/2.0 ml	06.740.1004
	32位角轉子	S-32-PCR	18134 × g	15060 rpm	4×PCR/32×PCR	06.740.1005