

everfuge®



價值觀

共享 活力 創新 可靠 專業

宗旨

為不斷追求客戶的優質體驗而努力

願景

成為世界一流的儀器製造商

桌上型離心機

Pro系列

桌上型離心機Pro系列使用大尺寸觸摸屏設計,具有完善的數據管理系統和報警提示系統,可記錄轉子的運行時間和使用次數,並將相關數據直接存儲或導出,方便追蹤和溯源,符合GMP標準。便捷的操作系統,支持多種運行模式,強大的離心功能可滿足多領域的離心應用,並使操作更高效、更安全、更輕鬆。



靜享科技

- 採用低噪音的制冷風扇
- 離心結束後,設備具有結束提示音
- 採用國際知名品牌壓縮機,可靠的質量保證
- 獨特的風道設計,噪音和溫升確保符合標準要求

快捷高效

- 快拆式轉子蓋
- 可存儲50個常用程序,支持快速預覽
- 進度條可直觀顯示離心進度
- 多種語言可供選擇
- 可根據使用習慣選擇自動開蓋和手動開蓋
- 可選配自鎖式轉子,無需工具即可拆卸




精準分離

- 多種運行模式可供選擇
- 可設置的加減速控制
- 瞬時離心按鍵,一鍵式啟動離心
- 軟剎車功能,防止樣品重懸
- 多種材質轉子可選:碳纖維/航空鋁/鍍PTFE

安全保障

- 機蓋電子鎖緊,可快速輕鬆開關離心機上
- 蓋緊急開蓋功能,以方便應對突發情況
- 設備主界面可顯示門鎖狀態
- 轉子失衡檢測和提示,確保離心安全
- 具備報警和提示功能
- 轉子識別和壽命記錄
- 密碼保護功能

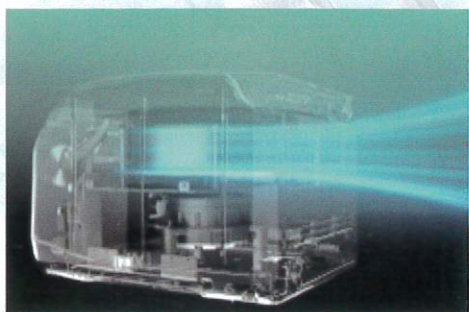

獨特制冷

- 內置冷凝水槽
- 可視化水位標識
- 多種制冷模式可選

桌上型低速離心機 Pro1406/1406R

桌上型低速離心機Pro1406系列專為臨床研究、細胞培養而設計。體積小巧,超靜音,適用於現在醫學實驗室使用,適配水平轉子和3款角轉子,滿足多樣化離心應用。




桌上型低速離心機Pro1406


桌上型低速冷凍離心機Pro1406R

最大轉速	6000rpm	6000rpm
最大離心力	3380xg	3380xg
最大容量	4 × 145ml	4 × 145ml
離心機計時	30秒至99小時59分	30秒至99小時59分
噪音值	≤ 60dB	≤ 58dB
溫控範圍	-	-20-40°C
電壓	220VAC	220VAC
頻率	50/60Hz	50/60Hz
功率	500W	800W
最大電流	2.3A	3.5A
重量	35kg	53kg
尺寸(長×寬×高)	490×394×370mm	630×394×370mm
貨號	26.745.0001	26.747.0001

水平轉子


	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	8位水平轉子	H-08-15	3050 × g	4600 rpm	8×15 ml	06.745.2001
	4位水平轉子	H-04-100	3136 × g	4700 rpm	4×50 ml	06.745.2002
	4位水平轉子	H-04-100	3136 × g	4700 rpm	4×50ml	06.745.2003
	2位水平轉子	H-02-MTP	2602 × g	4600 rpm	2×MTP	06.741.2001
	4位水平轉子	HA-04-150	3283 × g	4500 rpm	4×145 ml	06.741.2003
	4位水平轉子	H-04-100	3283 × g	4500 rpm	8×50 ml	06.741.2004
	4位水平轉子	HA-04-30	3283 × g	4500 rpm	8×10 ml	06.741.2005
	4位水平轉子	H-04-60	3283 × g	4500 rpm	16×15 ml	06.741.2006

角轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	30位角轉子	S-30-15	3056 × g	4500 rpm	30 × 15ml	06.741.1013
	24位角轉子	S-24-2	3380 × g	6000 rpm	24×1.5/2.0 ml	06.745.1002
	18位角轉子	S-18-Cryo	3179 × g	5500 rpm	18 × 2 ml	06.745.1003

轉子選購指南
ROTORS

4位水平轉子H-04-100






最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3136xg	4700rpm	4×50ml	0°	+4°C	06.745.2003

離心管



容量	5ml	10ml	15ml	25ml	50ml
直徑x長度 (mm)	17x68mm	17x105mm	17x122mm	29.5x120mm	29.5x120mm

適配器



容量	16x5ml	8x10ml-15ml	8x10ml-15ml	8x25ml	4x50ml
貨號	07.745.0401	07.745.0402	07.745.0402	07.745.0403	07.745.0404

4位水平轉子H-04-100





最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3136xg	4700rpm	4×50ml	0°	+4°C	06.745.2002

離心管



容量	10ml	15ml	50ml
直徑x長度(mm)	17x105mm	17x122mm	29.5x120mm

適配器



容量	8x10ml-15ml	8x10ml-15ml	4x50ml
貨號	07.745.0301	07.745.0301	07.745.0302



轉子選購指南ROTORS

4位水平轉子HA-04-150







最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3283xg	4500rpm	4x145ml	0°	+4°C	06.741.2003

離心管



容量	1.5ml	2ml	10ml	15ml	30ml	50ml
直徑x長度(mm)	11x46mm	11x46mm	17x105mm	17x122mm	25.5x102mm	29.5x120mm

適配器



容量	40x2ml	40x2ml	8x10ml-15ml	8x10ml-15ml	4x30ml	4x50ml尖
貨號	07.741.1101	07.741.1101	07.741.1102	07.741.1102	07.741.1103	07.741.1104

離心管



容量	50ml	100ml	145ml
直徑x長度(mm)	29.5x115mm	38x113mm	50x100mm

適配器



容量	4x50m圓	4x100ml	-
貨號	07.741.1105	07.741.1106	-