

everfuge®



價值觀

共享 活力 創新 可靠 專業

宗旨

為不斷追求客戶的優質體驗而努力

願景

成為世界一流的儀器製造商

桌上型離心機

Pro系列

桌上型離心機Pro系列使用大尺寸觸摸屏設計,具有完善的數據管理系統和報警提示系統,可記錄轉子的運行時間和使用次數,並將相關數據直接存儲或導出,方便追蹤和溯源,符合GMP標準。便捷的操作系統,支持多種運行模式,強大的離心功能可滿足多領域的離心應用,並使操作更高效、更安全、更輕鬆。



靜享科技

- 採用低噪音的制冷風扇
- 離心結束後,設備具有結束提示音
- 採用國際知名品牌壓縮機,可靠的質量保證
- 獨特的風道設計,噪音和溫升確保符合標準要求

快捷高效

- 快拆式轉子蓋
- 可存儲50個常用程序,支持快速預覽
- 進度條可直觀顯示離心進度
- 多種語言可供選擇
- 可根據使用習慣選擇自動開蓋和手動開蓋
- 可選配自鎖式轉子,無需工具即可拆卸

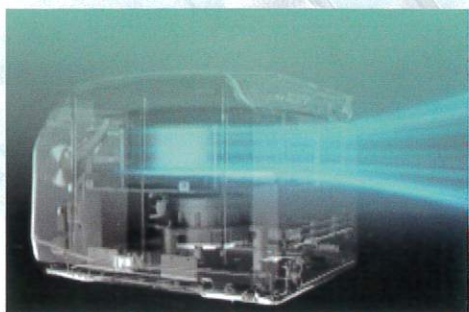


精準分離

- 多種運行模式可供選擇
- 可設置的加減速控制
- 瞬時離心按鍵,一鍵式啟動離心
- 軟剎車功能,防止樣品重懸
- 多種材質轉子可選:碳纖維/航空鋁/鍍PTFE

安全保障

- 機蓋電子鎖緊,可快速輕鬆開關離心機上
- 蓋緊急開蓋功能,以方便應對突發情況
- 設備主界面可顯示門鎖狀態
- 轉子失衡檢測和提示,確保離心安全
- 具備報警和提示功能
- 轉子識別和壽命記錄
- 密碼保護功能



獨特制冷

- 內置冷凝水槽
- 可視化水位標識
- 多種制冷模式可選

多功能桌上型離心機

Pro2418/2418R

多功能桌上型離心機Pro2418系列體積小巧,可以選配19款不同轉子,能滿足廣泛的離心應用其中有微量離心管、PCR排管轉子、微孔板水平轉子、15/50ml錐型離心管和採血管轉子可供選擇,該款離心機通常被應用於臨床醫學、生物化學、基因工程、免疫學等領域,是醫院、科研院所、學校等單位用於離心分離的必備儀器。



性能指標 TECHNICAL DATA





	多功能台式離心機Pro2418	多功能台式冷凍離心機Pro2418R
最大轉速	16000rpm	18000rpm
最大離心力	24041xg	30427xg
最大容量	4 × 145ml	4 × 145ml
離心機計時	30秒到99小時59分	30秒到99小時59分
噪音值	≤ 60dB	≤ 60dB
溫控範圍	-	-20-40°C
電壓	220VAC	220VAC
頻率	50/60Hz	50/60Hz
功率	800W	1.1KW
最大電流	3.5A	5.0A
重量	35kg	53kg
尺寸(長×寬×高)	528×394×370mm	670×394×370mm
貨號	26.741.0001	26.746.0001








水平轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	2位水平轉子	H-02-MTP	2602 × g	4600 rpm	2×MTP	06.741.2001
	6位水平轉子	HA-24-2	16816 × g	13000 rpm	24×1.5/2.0 ml	06.741.2002
	4位水平轉子	HA-04-150	3283 × g	4500 rpm	4×145 ml	06.741.2003
	4位水平轉子	H-04-100	3283 × g	4500 rpm	8×50 ml	06.741.2004
	4位水平轉子	HA-04-30	3283 × g	4500 rpm	8×10 ml	06.741.2005
	4位水平轉子	H-04-60	3283 × g	4500 rpm	16×15 ml	06.741.2006

角轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	30位角轉子	SA-30-2	20817 × g	14000 rpm	30×1.5/2.0 ml	06.741.1008
	48位角轉子	SA-48-2	16100 × g	12000 rpm	48×1.5/2.0 ml	06.741.1009
	8位角轉子	SA-08-50	5049 × g	5600 rpm	8×50ml	06.741.1012
	30位角轉子	S-30-15	3056 × g	4500 rpm	30×15ml	06.741.1013
	4位角轉子	S-04-100	11000 × g	10000 rpm	4×100ml	06.741.1014

角轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	18位角轉子	S-18-Cryo	8324 × g	8900 rpm	18×2ml	06.741.1001
	24位角轉子	SA-24-2-PTFE	24041 × g 30427 × g	16000 rpm 18000 rpm	24×1.5/2.0 ml 24×1.5/2.0 ml	06.741.1002
	24位角轉子	SA-24-2	24041 × g 30427 × g	16000 rpm 18000 rpm	24×1.5/2.0 ml 24×1.5/2.0 ml	06.741.1015
	64位角轉子	S-64-PCR	15777 × g	14000 rpm	64×0.2 ml	06.741.1004
	6位角轉子	S-06-50	11200 × g	9500 rpm	6×15/50 ml	06.741.1005
	8位角轉子	S-08-15	10062 × g	10000 rpm	8×15 ml	06.741.1016
	18位角轉子	SA-18-5	20289 × g	14200 rpm	18×5.0 ml	06.741.1006
	24位角轉子	SA-24-Kit	20581 × g	13600 rpm	24×1.5/2ml	06.741.1007



轉子選購指南 ROTORS

4位水平轉子HA-04-150



最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3283xg	4500rpm	4x145ml	0°	+4°C	06.741.2003

離心管



容量

1.5ml

2ml

10ml

15ml

30ml

50ml

直徑x長度 (mm)

11x46mm

11x46mm




17x105mm

17x122mm

25.5x102mm

29.5x120mm

選配器



容量

40x2ml

40x2ml

8x10ml-15ml

8x10ml-15ml

4x30ml

4x50ml尖

貨號

07.741.1101

07.741.1101

07.741.1102

07.741.1102

07.741.1103

07.741.1104

離心管



容量

50ml

100ml

145ml



直徑x長度 (mm)

29.5x115mm

38x113mm

50x100mm

適配器



容量

4x50ml圓

4x100ml

-

貨號

07.741.1105

07.741.1106

-