

everfuge®



價值觀

共享 活力 創新 可靠 專業

宗旨

為不斷追求客戶的優質體驗而努力

願景

成為世界一流的儀器製造商

桌上型離心機

Pro系列

桌上型離心機Pro系列使用大尺寸觸摸屏設計,具有完善的數據管理系統和報警提示系統,可記錄轉子的運行時間和使用次數,並將相關數據直接存儲或導出,方便追蹤和溯源,符合GMP標準。便捷的操作系統,支持多種運行模式,強大的離心功能可滿足多領域的離心應用,並使操作更高效、更安全、更輕鬆。



靜享科技

- 採用低噪音的制冷風扇
- 離心結束後,設備具有結束提示音
- 採用國際知名品牌壓縮機,可靠的質量保證
- 獨特的風道設計,噪音和溫升確保符合標準要求

快捷高效

- 快拆式轉子蓋
- 可存儲50個常用程序,支持快速預覽
- 進度條可直觀顯示離心進度
- 多種語言可供選擇
- 可根據使用習慣選擇自動開蓋和手動開蓋
- 可選配自鎖式轉子,無需工具即可拆卸




精準分離

- 多種運行模式可供選擇
- 可設置的加減速控制
- 瞬時離心按鍵,一鍵式啟動離心
- 軟剎車功能,防止樣品重懸
- 多種材質轉子可選:碳纖維/航空鋁/鍍PTFE

安全保障

- 機蓋電子鎖緊,可快速輕鬆開關離心機上
- 蓋緊急開蓋功能,以方便應對突發情況
- 設備主界面可顯示門鎖狀態
- 轉子失衡檢測和提示,確保離心安全
- 具備報警和提示功能
- 轉子識別和壽命記錄
- 密碼保護功能

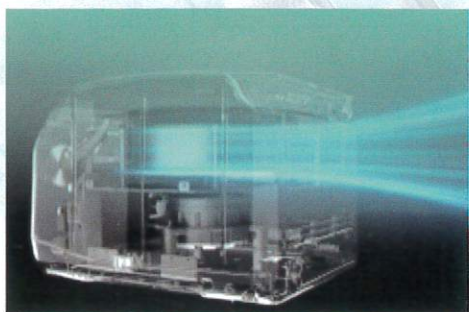

獨特制冷

- 內置冷凝水槽
- 可視化水位標識
- 多種制冷模式可選

中通量高速桌上型離心機

Pro2515/2515R


中通量高速桌上型離心機Pro2515系列適配16款不同轉子,可滿足廣泛的離心應用,能輕鬆處理0.2ml到400ml的離心管和工作板,豐富的轉子和適配器,豐富轉子和適配器,簡單易操作的控制面板,穩定可靠的離心效能,使其成為生物醫藥領域的常備儀器。

性能指标 TECHNICAL DATA



	中通量高速台式離心機Pro2515	中通量高速台式冷凍離心機Pro2515R
最大轉速	15000rpm	15000rpm
最大離心力	23897xg	23897xg
最大容量	4 × 400ml/2 × 5MTP	4 × 400ml/2 × 5MTP
離心機計時	30秒至99小時59分	30秒至99小時59分
噪音值	≤ 62dB	≤ 62dB
溫控範圍	-	-20-40°C
電壓	220VAC	220VAC
頻率	50/60Hz	50/60Hz
功率	1000W	1500W
最大電流	4.6A	6.8A
重量	55kg	80kg
尺寸(長×寬×高)	465×580×380mm	625×580×380mm
貨號	26.748.0001	26.749.0001

水平轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	4位水平轉子	H-04-250	3234 × g	4200 rpm	4×250 ml	06.749.2001
	4位水平轉子	H-08-50	4584 × g	5000 rpm	8×50 ml	06.749.2002
	2位水平轉子	H-02-DWP	2250 × g	3700 rpm	2×2深孔板	06.749.2003
	4位水平轉子	H-04-100	3645 × g	4500 rpm	4×100 ml	06.749.2004
	6位水平轉子	H-60-2	16435 × g	14000 rpm	60×1.5/2.0 ml	06.749.2005
	4位水平轉子	HA-04-400	3894 × g 2633 × g	4500 rpm 3700rpm	4×400 ml	06.749.2006


角轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	20位角轉子	SA-20-5	20913 × g	13100 rpm	20×5ml	06.749.1001
	6位角轉子	S-06-85	15016 × g	11000 rpm	6 ×85 ml	06.749.1002
	6位角轉子	S-06-50	15016 × g	11000 rpm	6×50 ml	06.749.1003
	48位角轉子	SA-48-2	20376 × g	13500 rpm	48×1.5/2.0 ml	06.749.1004
	30位角轉子	SA-30-2	23897 × g	15000 rpm	30×1.5/2.0 ml	06.749.1005
	40位角轉子	S-40-15	4193 × g 3396 × g	5000 rpm 4500rpm	40×15 ml	06.749.1007
	64位角轉子	S-64-PCR	15777 × g	14000 rpm	64×0.2ml PCR	06.749.1009
	8位角轉子	SA-08-50	6802 × g 4025 × g	6500 rpm 5000 rpm	8×50 ml	06.749.1010
	6位角轉子	S-06-100	11180 × g	10000 rpm	6×100 ml	06.749.1011
	8位角轉子	S-08-15	14489 × g	12000 rpm	8×15 ml	06.749.1014



轉子選購指南 ROTORS

4位水平轉子H-04-250



最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3234xg	4200rpm	4×250ml	0°	+4°C	06.749.2001

離心管




容量	1.5ml	2ml	10ml	15ml	50ml	250ml
直徑x長度(mm)	11x46mm	11x46mm	17x105mm	17x122mm	29.5x102mm	62x135mm

適配器



容量	104x2ml	104x2ml	32x10ml-15ml	32x10ml-15ml	16x50ml	4x250ml
貨號	07.749.0201	07.749.0201	07.749.0202	07.749.0202	07.749.0203	07.749.0204

4位水平轉子H-04-100







最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3645xg	4500rpm	4×100ml	0°	+4°C	06.749.2004

離心管



容量	1.5ml	2ml	10ml	15ml	50ml	100ml
直徑x長度 (mm)	11x46mm	11x46mm	17x105mm	17x122mm	29.5x120mm	38x113mm

適配器



容量	96x2ml	96x2ml	16x10ml-15ml	16x10ml-15ml	4x50ml	4x100ml
貨號	07.749.0601	07.749.0601	07.749.0602	07.749.0602	07.749.0603	07.749.0604



轉子選購指南 ROTORS

4位水平轉子HA-04-400




最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3894xg	4500rpm	4×400ml	0°	+4°C	06.749.2006

離心管



容量	1.5ml	2ml	5ml	10ml	15ml	25ml
直徑x長度 (mm)	11x46mm	11x46mm	13x53mm	17x105mm	17x122mm	20.5x110mm

適配器

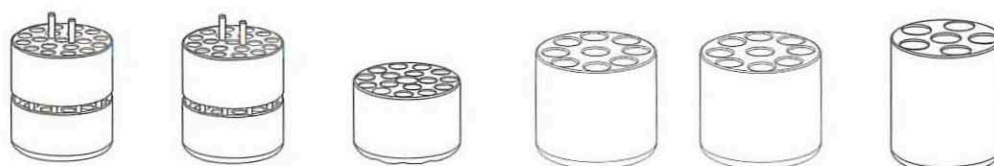


容量	152x2ml	152x2ml	64x5ml	36x10ml-15ml	36x10ml-15ml	24x25ml
貨號	07.749.1301	07.749.1301	07.749.1302	07.749.1303	07.749.1303	07.749.1304

離心管



容量	30ml	50ml	50ml	100ml	200ml	250ml
直徑x長度(mm)	25.5x102mm	29.5x120mm	29.5x115mm	38x113mm	62x125mm	62x135mm

適配器

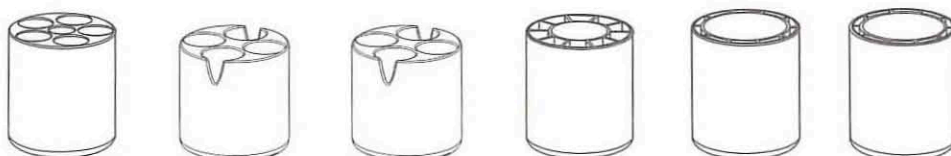

容量	20x30ml	16x50ml尖	16x50ml圓	4x100ml	4x200ml	4x250ml
貨號	07.749.1305	07.749.1306	07.749.1307	07.749.1308	07.749.1309	07.749.1310

離心管



容量	400ml
直徑x長度(mm)	80x125mm